


NMC-KJSI2-BF-MT

Модуль-вставка NIKOMAX типа Keystone, Кат.8 (Класс I), 1600 - 2000МГц, RJ45/8P8C, самозажимной, T568A/B, полное экранирование, металл

- ✓ Заделка без использования специального инструмента
- ✓ Улучшенные характеристики
- ✓ Полное экранирование

Самозажимные коммутационные модули NIKOMAX спроектированы так, что для их заделки не требуется специального монтажного инструмента. Внутренняя вставка обеспечивает равномерное поступательное движение с перпендикулярным врезанием ножей контактов в жилы кабеля, что гарантирует высокое качество монтажа, не уступающее «классическим» модулям с заделкой ударным инструментом. В процессе заделки модуль не повреждается и пригоден для многократной переделки в случае необходимости.

Модуль NMC-KJSI2-BF-MT выполнен в полностью экранированном корпусе из цинк-алюминиевого сплава. Экран кабеля зажимается между откидными крышками модуля. Такая конструкция обеспечивает постоянный и плотный контакт с экраном, не ухудшающийся со временем.

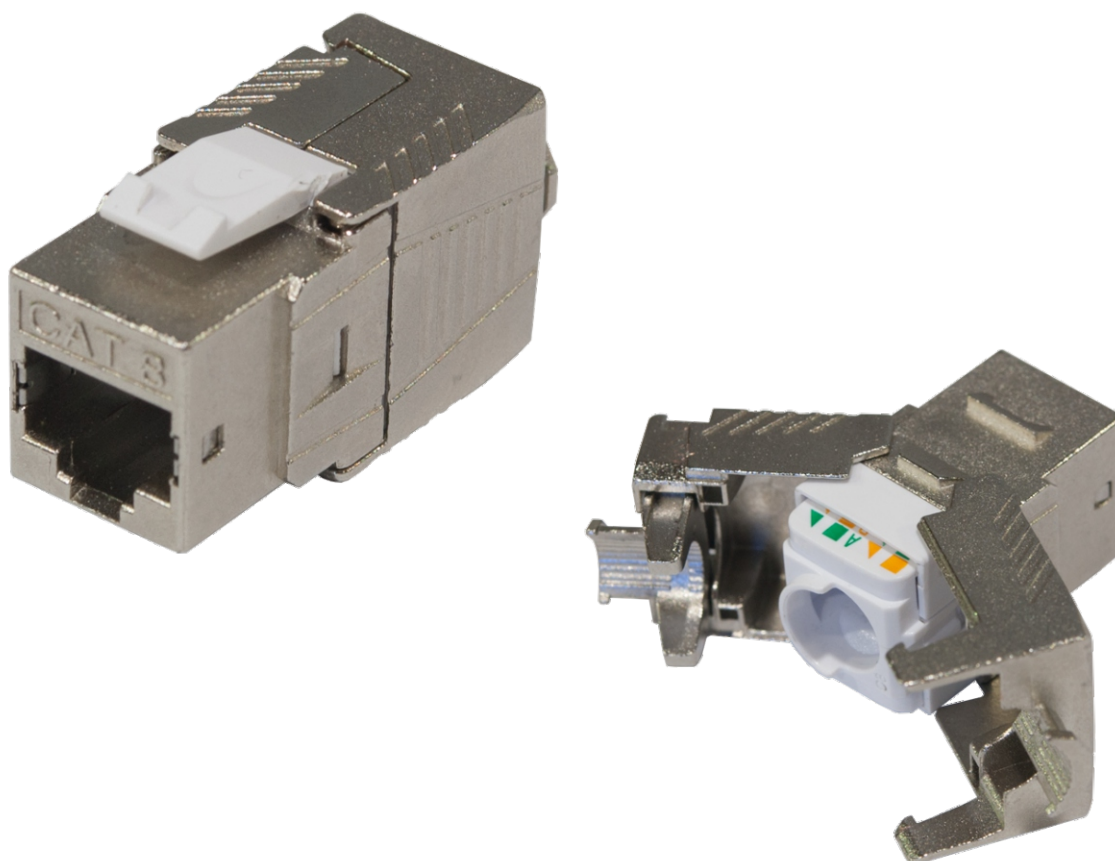

Базовая комплектация:

Модуль	1 шт.
Вставка	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Медная фольгированная лента	1 шт.


Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-KJSI2-BF-MT
Категория	8
Полоса пропускания	1600 - 2000 МГц
Исполнение	Полностью экранированное
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (~100 мкд)
Количество циклов переключения шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (монтаж)	Самозажимной
Схема разводки	T568A/B
Допустимый диаметр проводников	-24-22 AWG (0,50-0,65 мм)
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)
Материал корпуса	Цинк-алюминиевый сплав
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0
Цвет	Металлик (никель)
Сопротивление изоляции	не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	до 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мКОм
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мКОм
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для Кат.6 и 6A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Исполнение	Групповая коробка			Транспортная коробка		
			Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-KJSI2-BF-MT	8	Экранированное						

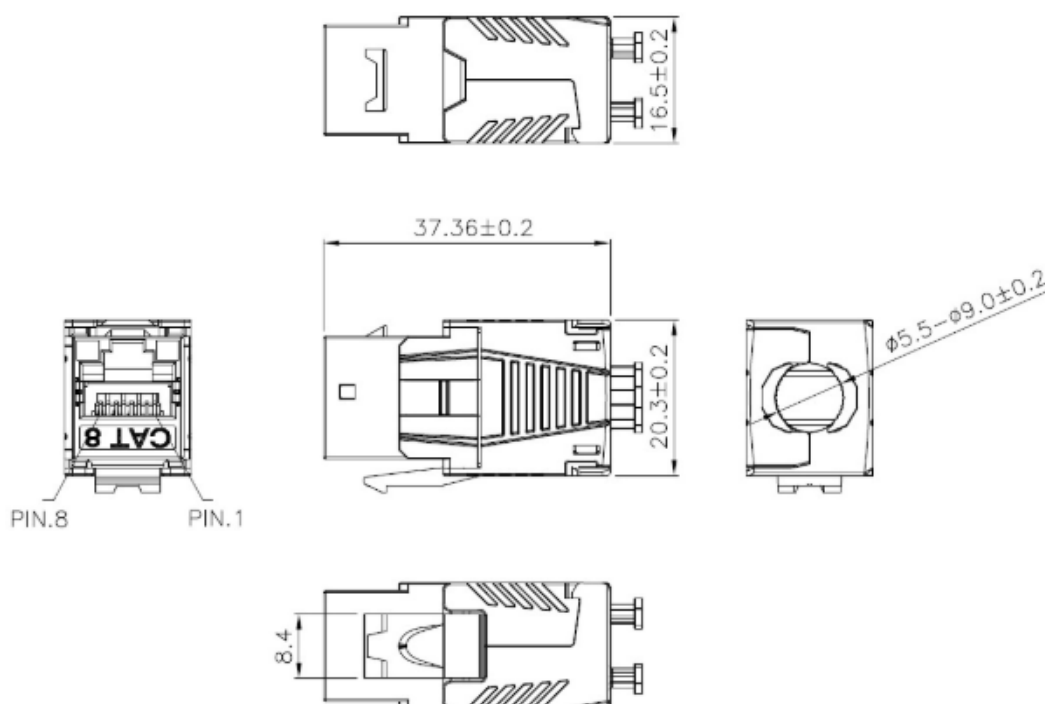

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.